



DUSTRIDER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Dustrider temizlikte
toz bırakmaz! Sizin için
hazırladığımız bu kullanım
kılavuzuna bir göz atmanızı rica
ederiz. Ardından evdeki tozlara
meydan okuyabilirsiniz.



*Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden
geldiğince açık yazmaya çalıştık.*

*Umarız, bir defa okumanız yeterli
olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir
şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla
bulabileceğiniz bir yerde
tutmanızı öneririz.*

DUSTRIDER

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, Bu kullanım kılavuzunda ki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Homend Küçük Ev Aletleri Tic. Ltd. Şti sorumluluk kabul etmez.

+ Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

+ Bu cihazı akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları

kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyin.

+ Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyin ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olun.

+ Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutarak kendilerine zarar verebilirler, Özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma, yutma riski oluşturabilir.

+ Ürünü kullandıktan sonrak küvete veya lavaboya düşebilecek raflarda saklamayın.

+ Şarj haricinde, ürünü kullandıktan sonra prizden çıkarın.


+ Ürünü temizlemeden önce prizden çıkarın.

SÜPÜRGENİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Kurulum

1- Şarj İstasyonunun Kurulumu

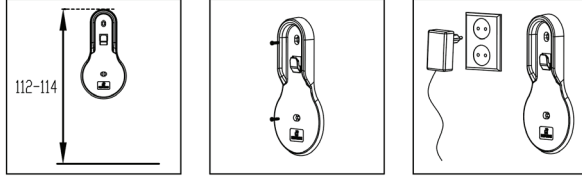


Şarj istasyonunu zeminden 112-114 cm yukarıya konumlayınız.

+ 2 adet dübeli duvara sabitleyiniz. 2 adet vidayı şarj istasyonunun üzerindeki yerlerine takınız ve duvardaki dübellere monte ediniz.

+ Şarj adaptörünü prize takınız.


2- Gövde ve Fırçanın Kurulumu

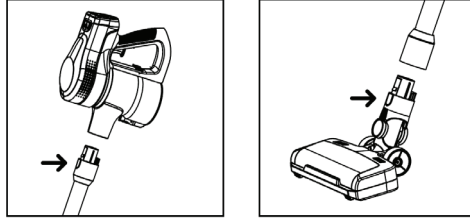

+ Boruyu borunun üzerinde bulunan boru çıkarma düğmesine basarak gövdeye doğru ok yönünde itiniz.

+ Elektrikli turbo fırçanın üzerinde bulunan elektrikli turbo fırça çıkarma düğmesine basarak boruya doğru ok yönünde itiniz.

3- Cihazın Şarj Edilmesi

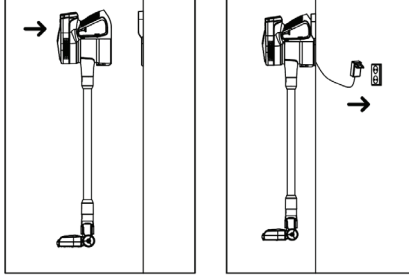


- + Şarj istasyonuna cihazı takınız. Toz haznesini şarj istasyonuna yerleştirdikten sonra cihazı şarj istasyonuna doğru itiniz.
- + Şarj adaptörünü prize takınız.

Uyarı:

- + Cihazı ilk kez kullanacaksanız veya uzun bir süre kullanmadıysanız, kullanmaya başlamadan önce pillerini tamamen şarj ediniz.
- + Cihazın tamamen şarj olması 4-5 saate kadar sürer. Cihaz, şarj işlemi esnasında çalıştırılmaz.

Çalıştırma



Cihazı şarj istasyonundan çıkarınız.

- + Cihazı çalıştırmak için açma/kapatma tetiğine basınız. Açma/kapama tetiğine basıldığında, cihaz Power Mod'da çalışmaya başlar.

Güç Modları

Makinenizde farklı görevler için iki güç modu bulunur. Tek düğmeyle güç modlarını hızla değiştirebilirsiniz.



Power Mod: Güç modu ile daha güçlü emiş.

Turbo Mod: Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde temizler.

Temizlik ve Bakım


Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekiniz.

Uyarı: Filtrelerde kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zamanla deformasyon oluşabilir. Performans kaybı yaşanmaması için 6 ayda bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Satın almak için müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.


1- Toz Haznesinin ve Filtrelerin Temizlenmesi

Toz haznesini her kullanımdan sonra temizlemeniz tavsiye edilir.

+ Toz haznesini temizlemek için toz boşaltma düğmesine basınız.

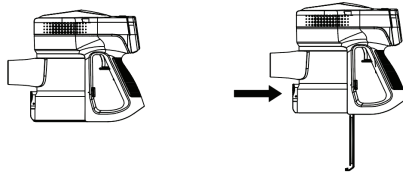


- + Toz haznesini ve filtreyi ayrı ayrı temizlemek için düğmeye basınız ve toz haznesini aşağı doğru çekiniz.



Filtre Temizliği

- + HEPA filtreyi hazneden çıkarınız.
- + HEPA filtrenin etrafındaki koruyucu bezi çıkarınız ve HEPA filtre ile birlikte çöp kovası gibi sert bir yüzeye vurarak veya fırça yardımı ile temizleyiniz.
- + HEPA filtrenin üzerindeki koruyucu bezi yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- + Çelik filtreyi çıkarmak için toz haznesi kapağının açma düğmesine basınız.
- + Çelik filtreyi çevirerek hazneden çıkarınız.
- + Çelik filtreyi çöp kovası gibi sert bir yüzeye vurarak ya da bir fırça yardımıyla üzerindeki tozlardan arındırınız ve yıkayarak temizleyiniz.



Uyarı: Çelik filtrenin kuruduğundan emin olunuz.


NOT: HEPA filtrenin etrafına sarılı olan koruyucu bezi filtreyi temizlik sonrasında geri takınız. Bu işlem HEPA filtrenin

kullanım süresini uzatacaktır.
KULLANIM KILAVUZU

- + Gövde üzerindeki yuvaya toz haznesinin tırnaklarını geçirin ve “klik” sesi gelene kadar hazneyi oturtunuz.

Fırça Temizliği

- + Fırçayı metal borudan ayırmak için fırça çıkarma düğmesine basınız.
- + Fırça çıkarma düğmesini sola doğru itiniz ve ruloyu ok yönünde çıkarınız.
- + Üzerindeki tozlardan arındırmak için hafifçe sert bir yüzeye vurarak üzerindeki tozların dökülmesini sağlayınız ya da bir fırça yardımıyla üzerindeki tozlardan arındırınız. Saç vb. gibi dolanmışsa keserek temizleyiniz.
- + Ruloyu geri takmak için ok yönünde iterek oturtunuz.

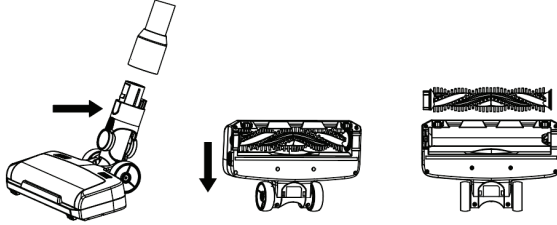

Uyarı: Turbo fırçayı ve ana rulo fırçayı yıkamayınız.

NOT: Süpürgeğin başlığına yabancı bir cisim sıkıştığında kırmızı ışık yanarak sizi uyarır. Led ışıklar söner ve fırça durur. Başlığa sıkışan cisim ayıklandıktan sonra düğmeye basarak, süpürgeyi tekrar çalıştırabilirsiniz.

Turbo Fırça

Hava ile dönen fırçası ile halılarda derinlemesine temizlik sağlar ve halılarınızın dokusunu tazeler.

NOT: Turbo fırçayı halılarda ve halı zeminlerde maksimum güçte kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Saklama

- + Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayınız.
- + Cihazın fişini çekiniz.
- + Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- + Pili uzun süre boyunca kullanmayacasanız zarar görmeyeceği serin ve kuru bir yerde, yarı dolu halde muhafaza ediniz. Tamamen şarj etmeyin veya boşaltmayınız.
- + Pili iletken olmayan bir malzemede saklayın ve pilin metalle doğrudan temas etmesine izin vermeyiniz. Bu pilin zarar görmesine sebep olur.

Model no	Dustrider 1266H
Voltaj seviyesi	25.2V
Güç	350W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

ÜRETİCİ:

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız.

Őimdiki adım, birbirimizi

biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız:

0850 222 32 45. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığını kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saatte** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

